

220 MX Raupe



Stammholz bis 17 cm



Einzugsbreite 240 mm



Standardgewicht ca. 1.780 kg

Fahrgestell:

Holzzerkleinerer in Raupenausführung mit Kubota-Motor 35 PS (25,7 kW).

Trichter / Gehäuse:

Einzugstrichter mit Klappe, Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz schwenkbar nach EN. Streuklappe Ausblasrohr verstellbar. Geräuschkämmung.

Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren Messern. Gegenmesser wechselbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulik:

Eigener Hydraulikkreislauf. PowerGrip-Walzen mit hydraulischem Zwangseinzug und eigenem Ölmotor. Schnitzellängenverstellung hydraulisch. Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.



220 MX Raupe mit Kubota 35 PS (25,7 kW)

Zusatzoptionen

Preis EUR*

Antrieb/Motor

- ☐ (1) Power-Control-System
- ☐ (2) Minutenzähler für PCS nur zus. mit Pos. (1)
- ☐ (3) Batterie-Hauptschalter

Fahrgestell/Gehäuse

- ☐ (4) Hydr. Verstellbar für Hangaussgleich
- ☐ (5) Rundumleuchte, gelb mit Stativ
- ☐ (6) Elektr. Blitz-Kennleuchte 12 V gelb mit Stativ
- ☐ (7) Überrollbügel, klappbare Ausführung

Ausblasrohr

- ☐ (8) Ausblasrohr-Schalldämmung innen (-2 dBA)
- ☐ (9) Ausblasrohr-klappbare Ausführung
- ☐ (10) Verlängerung Ausblasrohr waagrecht
- ☐ (11) Verlängerung Ausblasrohr senkrecht (50 cm)

Hackwerk

- ☐ (12) **Flüsterschnitt®** Häckselsystem beinhaltet Pos. (8)

Sonstiges

- ☐ (13) Sonderlackierung
- ☐ (14) Sicherheitsschaltung (SAFEchip®)

Gesamtpreis

EUR*

*zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Alle Preise gültig bis 31.08.2011.

Auftrags-Nr.

Adresse/Händlerstempel




schliesing®

www.schliesing.com

Datum

Unterschrift

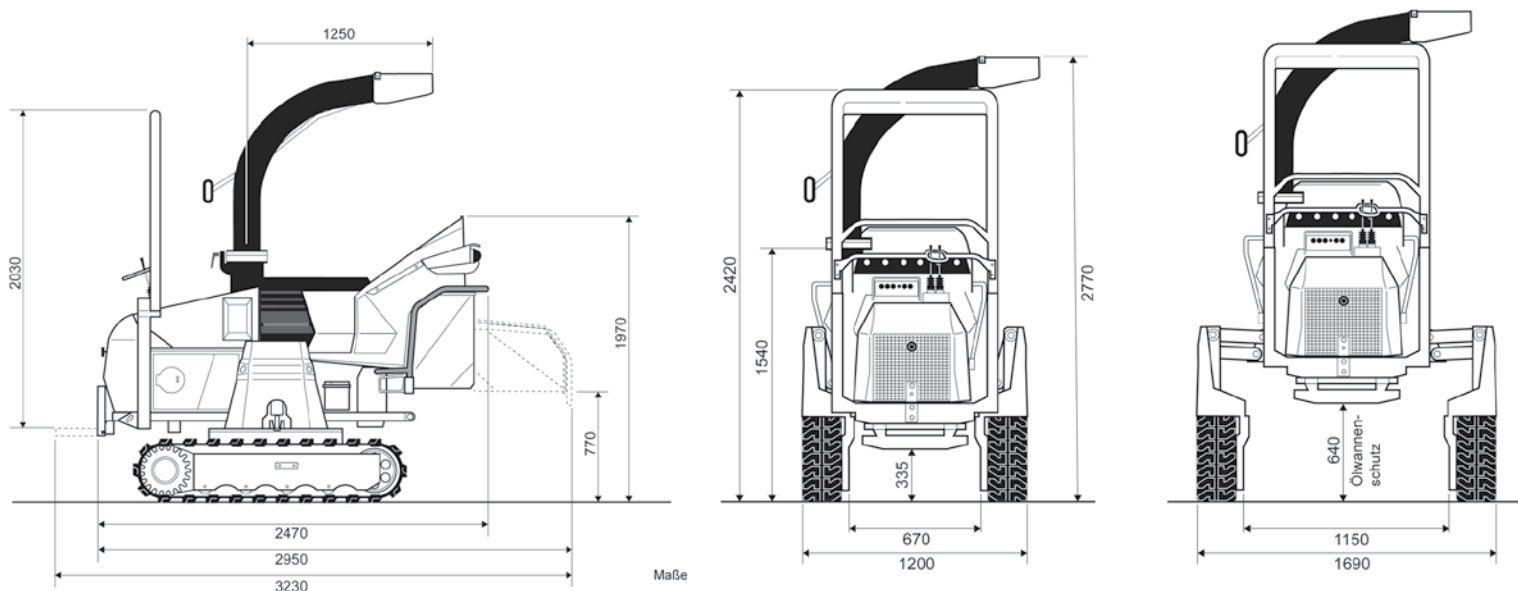

Alle Maße in mm

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ❑ Klappbarer Einzugsstrichter nach CE-Norm, 1.500 mm Eingabetiefe
- ❑ Trichtermaße: B = 1.030 mm, H = 970 mm
- ❑ Hackscheiben Ø 660 mm, 35 mm dick
- ❑ Stufenlos nachstellbare Hackmesser
- ❑ Horizontales und vertikales Gegenmesser wendbar
- ❑ Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ❑ PowerGrip-Einzugswalzen, 240 mm breit
- ❑ Ausblasrohr voll schwenkbar nach GS-Norm
- ❑ Haube mit Geräuschdämmung

Unsere Dieselmotoren übertreffen die Abgasvorschriften der EU 97/68 Stufe III A

- ❑ 3-Zylinder Kubota Dieselmotor mit 25,7 kW (35 PS)
- ❑ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe.

Gesamtgewicht:
ca. 1.780 kg.

Optional: Power-Control-System mit / ohne Minutenzähler

220 MX Raupen

Der SAFEchip®

- ❑ Empfohlen von der BG Gartenbau
- ❑ Berührungsfreies elektromagnetisches Schutzschild
- ❑ Verhindert, dass der Anwender die laufende Einzugswalze berührt und schließt Verletzungen aus
- ❑ Im Alltag erprobt
- ❑ Von Anwendern positiv bewertet
- ❑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein
- ❑ Auch ältere Maschinen sind sofort nachrüstbar

Der Flüsterschnitt®

- ❑ Einzigartiges, patentiertes Verfahren
- ❑ Seit 12 Jahren am Markt etabliert
- ❑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein als herkömmliche Messer
- ❑ Geräusch-Reduktion um bis zu 30%
- ❑ 40% längere Messerstandzeit
- ❑ Optional für fast alle schliesing-Maschinen

schliesing Machinery GmbH
St. Huberter Str. 103
D-47906 Kempen
Tel: +49 2152 9140-0
Fax: +49 2152 9140-50



schliesing®

www.schliesing.com