



235 MXRH / 300 MXRH



Stammholz bis 19 cm



Einzugsbreite 240 mm



Standardgewicht ca. 1.900 kg

Motor und Fahrwerk:

235 MXRH: Wassergekühlter 4-Zyl. Kubota-Dieselmotor 25,7 kW (35 PS). 300 MXRH: Wassergekühlter 4-Zyl. Kubota-Turbo-Dieselmotor 33,0 kW (45 PS). Industrie-Freilaufkupplung. Hochwertiges Profi-Raupenfahwerk mit extrabreiten Ketten (230 mm). Kettenschiffe je einzeln steuerbar (horizontal & vertikal). Bodenfreiheit: 335 – 640 mm, stufenlos hydraulisch einstellbar. Spurbreite: 1.200 – 1.690 mm, stufenlos hydraulisch einstellbar. Hangaussgleich bis zu 30° möglich. Geschwindigkeiten: 2,7 km/h oder 5,5 km/h. Robuste 2-Hebel-Steuerung.

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Einzugstrichter mit Klappe nach CE-Norm. Ausblasrohr schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe (nach GS-Norm). Kugeldrehkranz für Ausblasrohr. Länge Ausblasrohr wählbar (zwei Längen). Geräuschdämmung.

Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern (Hackschnitzzellänge 5-25mm). Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:

Eigener Hydraulikkreislauf. PowerGrip Einzugswalzen mit hydraulischem Zwangseinzug und zwei eigenen Ölmotoren. Parallel geführte Oberwalze. Hackschnitzzellängenverstellung hydraulisch. Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.

Auftrag Nr.

Adresse/Händlerstempel

Zusatzoptionen

Antrieb/Motor

☐ (1)	Power-Control-System inkl. Minutenzähler	790,-
☐ (2)	Batterie-Hauptschalter	195,-
☐ (3)	Abschließbarer Tankdeckel	37,-

Fahrgestell/Gehäuse

☐ (4)	Überrollbügel, klappbare Ausführung	410,-
☐ (5)	Rundumleuchte, gelb, mit Stativ	300,-
☐ (6)	Elektr. Blitz-Kennleuchte 12 V gelb, mit Stativ	420,-

Ausblasrohr

☐ (7)	Länge Ausblasrohr (Standard kurz/lang) wahlweise ohne Aufpreis	
☐ (8)	Ausblasrohr-Schalldämmung innen (-2 dBA)	560,-
☐ (9)	Ausblasrohr klappbare Ausführung (bei Standard kurz/lang)	510,-
☐ (10)	Verlängerung Ausblasrohr waagerecht (bis zu 1.000 mm)	510,-
☐ (11)	Verlängerung Ausblasrohr senkrecht (bis zu 500 mm)	510,-

Hackwerk

☐ (12)	Flüsterschnitt® Häckselsystem, beinhaltet Pos. (8)	1.490,-
☐ (13)	Palmenversion für langfaseriges Material	790,-

Sonstiges

☐ (14)	Sonderlackierung	1.350,-
☐ (15)	Sicherheitsschaltung (SAFEchip)	3.390,-




schliesing[®]

www.schliesing.com

Datum

Unterschrift

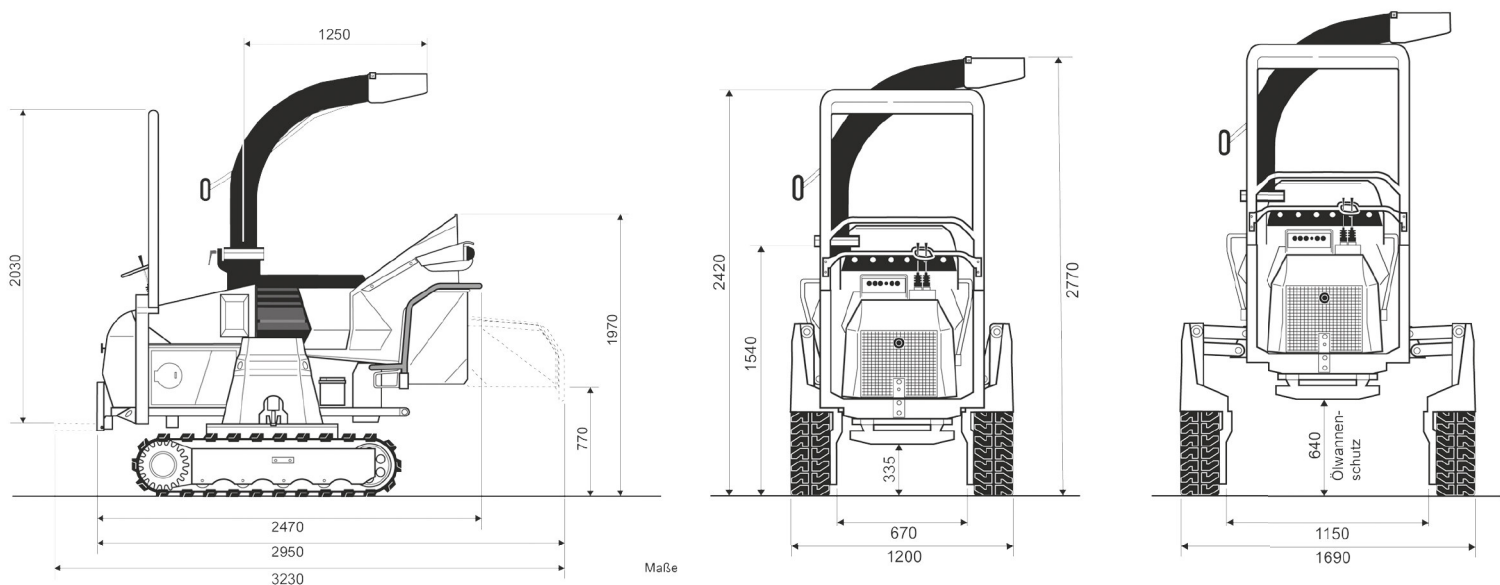

Alle Maße in mm

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ❑ Klappbarer Einzugsstrichter nach CE-Norm, mind. 1.500 mm Eingabetiefe
- ❑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.020 mm, Höhe = 940 mm
- ❑ Hackscheibe Ø 660 mm, 35 mm dick
- ❑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ❑ Stufenlos hydraulisch einstellbare Hackmesser (Hackschnitzellänge 5-25mm)
- ❑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ❑ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ❑ Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ❑ PowerGrip Einzugswalzen, 240 mm breit, mit hydraulischem Zwangseinzug mit zwei eigenen Ölmotoren für aggressives und gleichmäßiges Einzugsverhalten sowie Verhinderung eines seitlichen Ausschlagens der Äste
- ❑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ❑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe voll schwenkbar nach GS-Norm
- ❑ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ❑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ❑ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insb. Haube)

Unsere Dieselmotoren übertreffen die Abgasvorschriften der EU 97/68 Stufe III A

- ❑ 235 MXRH: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit 25,7 kW (35 PS)
- ❑ 300 MXRH: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota-Turbo-Dieselmotor mit 33,0 kW (45 PS)
- ❑ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe
- ❑ Hochwertiges Profi-Raupenfahrwerk aus dem Baumaschinenbereich
- ❑ Hydraulisch höhenverstellbares Raupenfahrwerk zum Hangaussgleich bis zu 30°
- ❑ Extrabreite Ketten (230 mm) für effektiven Vortrieb und Standsicherheit
- ❑ Kettenschiffe je einzeln steuerbar (horizontal & vertikal)
- ❑ Bodenfreiheit: 335 – 640 mm, stufenlos hydraulisch einstellbar
- ❑ Spurbreite: 1.200 – 1.690 mm, stufenlos hydraulisch einstellbar
- ❑ Geschwindigkeiten: 2,7 km/h oder 5,5 km/h
- ❑ Robuste 2-Hebel-Steuerung
- ❑ Gesamtgewicht: ca. 1.900 kg (235 MXRH); ca. 1.950 kg (300 MXRH)
- ❑ Optional: Power-Control-System mit Minutenzähler

235 MXRH 300 MXRH

Der SAFEchip

- ❑ Empfohlen von der BG Gartenbau
- ❑ Berührungsfreies elektromagnetisches Schutzschild
- ❑ Verhindert, dass der Anwender die laufende Einzugswalze berührt und schließt Verletzungen aus
- ❑ Im Alltag erprobt
- ❑ Von Anwendern positiv bewertet
- ❑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

Der Flüsterschnitt®

- ❑ Einzigartiges, patentiertes Verfahren
- ❑ Seit über 15 Jahren am Markt etabliert und erprobt
- ❑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein als herkömmliche Messer
- ❑ Gesteigerte Arbeitssicherheit
- ❑ Geräusch-Reduktion um bis zu 30%
- ❑ Deutlich reduzierte Betriebskosten durch bis zu 40% längere Messerstandzeit
- ❑ Optional für fast alle schliesing-Maschinen

schliesing Machinery GmbH

St. Huberter Str. 103

D-47906 Kempen

Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0

Fax: +49 (0) 2152 / 9140-50



schliesing®

www.schliesing.com